



BAIE PLAST

NÉO

COULISSANT PVC COMPOSITE




Dans un design élégant, NÉO combine le PVC et la fibre de verre, permettant d'atteindre une très grande rigidité tout en possédant :

- un battement central réduit (35 mm)
- un coefficient thermique exceptionnel
- une excellente étanchéité AEV
- possibilité de seuil PMR de 20 mm


AVIS TECHNIQUE
Réf 6/15-2281




$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K$
 $Sw > 0,3$
Jusqu'à A*4
28 à 33 dB
60 coloris
3 textures
2 vantaux 2.35 x 2.18
 $U_g = 1.1$



SEUIL PMR

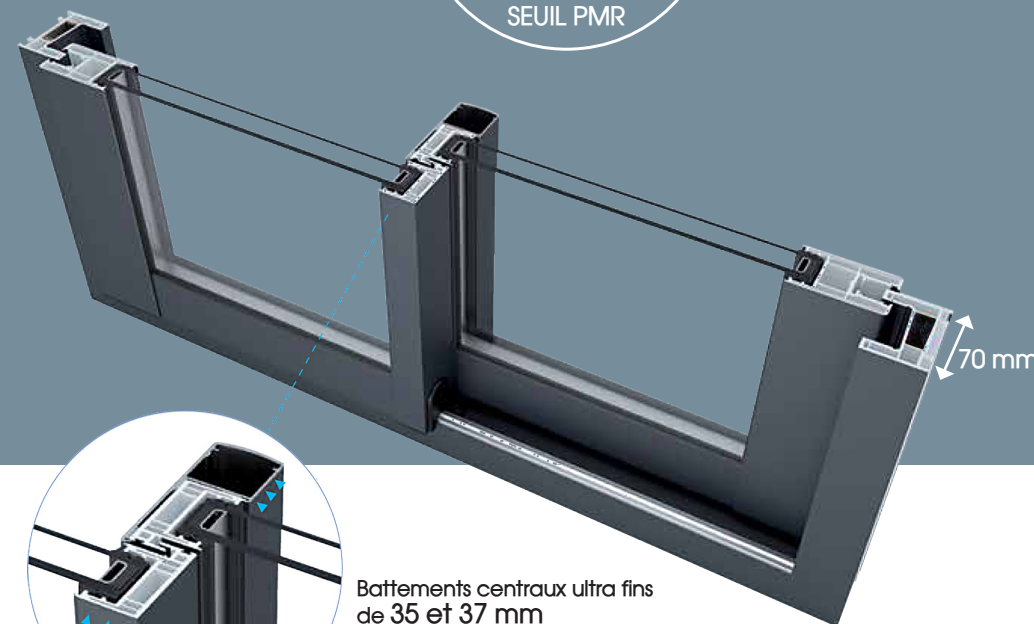

70 mm



Battements centraux ultra fins
de 35 et 37 mm
chicanes simples ou renforcées

